

SIGNALISATION INTÉRIEURE



Pictogrammes



POLY-PROPYLÈNE



FOREX



DIBOND



VERRE



ALUMINIUM

Plan d'évacuation



ALUMINIUM



VERRE

Films sur vitres



VINYLE



SABLÉ



IMPRESSION



Relief



INOX



DIBOND



ALUMINIUM



PVC



DIBOND

Synoptique



TOTEM



info@besolu.be



+32 475 32 41 66



www.besolu.be



SIGNALISATION EXTÉRIEURE

Totem



ELLIPSE



HABRO



QUADRO

Panneaux d'indications



Marquage au sol



Lettrage



info@besolu.be



+32 475 32 41 66



www.besolu.be



SIGNALISATION

Législation

Type de signalisation

Pictogrammes

Rubriques



www.besolu.be



LÉGISLATION

La législation nationale actuelle des États membres européens est basée sur quelques directives et règlements européens.

Nous distinguons législation et réglementation dans les domaines suivants:

- Signalisation de sécurité et de santé
- Signalisation sur des récipients et tuyauteries
- Lockout Tagout
- Identification de substances dangereuses


1. Signalisation de sécurité et de santé

Directive européenne 92/58/CEE

- L'employeur doit prévoir ou s'assurer de l'existence d'une signalisation de sécurité au travail conforme aux dispositions de cette directive.
- L'employeur doit prévoir une formation appropriée sur la signalisation de sécurité utilisée et bien informer ses employés.
- La signalisation de sécurité doit avoir lieu au moyen de pictogrammes.
- Les pictogrammes doivent être simples et sans détails inutiles.
- Les prescriptions minimales, dont la forme et la couleur, sont stipulées dans cette directive.
- De légères différences sont autorisées tant que la signification reste la même.

Cette directive a donné lieu en Belgique à l'arrêté royal du 17 juin 1997, qui définit les exigences minimales en matière de signalisation. Aux Pays-Bas, la signalisation de sécurité et de santé est garantie dans la loi sur les conditions de travail.

Dans le cadre d'une harmonisation mondiale des symboles de danger, la norme ISO 7010 a été introduite en 2003 et actualisée en 2011. La nouvelle norme EN ISO 7010:2011 regroupe une série reconnue de pictogrammes, de formes et de couleurs. Les formes et couleurs ne changent généralement pas de l'ancienne version, mais les dessins contiennent souvent des différences. Quelques exemples:

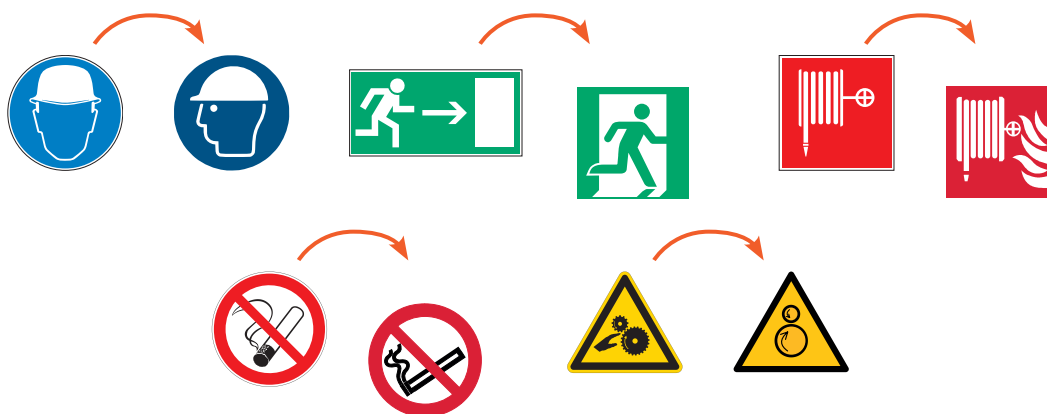

La nouvelle norme n'est pas encore inscrite dans la législation et n'est donc pas non plus obligatoire. Cependant, nous avons choisi de toujours reprendre les derniers pictogrammes dans notre catalogue. Ainsi, vous êtes parfaitement en ordre en cas de passage à la nouvelle norme.

2. Signalisation sur tuyauteries et récipients

L'employeur est tenu d'identifier les tuyauteries qui transportent des substances dangereuses selon la directive européenne 92/58. Cette directive a été ratifiée aux Pays-Bas par l'AR 530 "Signalisation de sécurité et de santé" et en Belgique par l'AR du 17 juin 1997 (Moniteur Belge 19/09/97). En outre, plusieurs normes indiquent comment des tuyauteries doivent être identifiées : entre autres par l'attribution d'une certaine couleur de groupe, par la mention du produit transporté dans la tuyauterie et le symbole de danger qui s'applique à cet effet. Plus d'informations à ce sujet dans ce chapitre.



3. Lockout Tagout

Directive européenne 2009/104/CE: prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail.

Cette directive européenne, reprise dans la législation nationale belge et néerlandaise, contient plusieurs articles liés à l'utilisation de systèmes Lockout Tagout. Des exemples de l'Annexe I obligatoire relative aux prescriptions minimales pour des équipements de travail sont présentés sur notre site Web www.vdp.com.

4. Identification de substances dangereuses

- Reach:
La réglementation européenne 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques (REACH) est entrée en vigueur en juin 2007. Les principales obligations de cette réglementation sont l'évaluation des risques, la mise à disposition d'informations de sécurité et l'enregistrement de toutes les substances commercialisées sur le marché européen, et dans le même cadre également la communication de substances très préoccupantes.
- Système général harmonisé SGH:
Le système général harmonisé (NU-SGH) est un système mondialement harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques et de leurs mélanges en fonction de leur dangerosité. Ce système a été établi par les Nations Unies. Pour instaurer le système harmonisé en Europe, la Commission européenne a rédigé le Règlement 1272/2008/CE: Regulation on Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures, CLP (en français UE-SGH).
- Le passage des anciens logos HSID aux nouveaux symboles SGH sera définitif. Il ne sera pas permis de mélanger anciens et nouveaux symboles sur un seul et même emballage.

5. Les couleurs de sécurité

La codification couleur revêt une importance toute particulière en matière de signalisation et de sécurité. Les couleurs avertissent, par exemple, d'un danger immédiat afin de déclencher le réflexe nécessaire pour l'éviter.

Les couleurs des panneaux indiquent la nature des messages: le **rouge** symbolise l'interdiction, le **bleu** l'obligation, le **jaune** l'avertissement et le **vert** l'évacuation et le secours.

Il en va de même pour les formes: les panneaux circulaires ont valeur d'interdiction ou d'obligation, les triangles avertissent d'un danger éventuel, les rectangles apportent une information ou indiquent un secours.

Formes



Couleur



Interdiction

Matériel de lutte
contre les incendies



Attention!
Risque de danger



Absence de danger
Matériels de sauvetage



Obligation

Indication ou
instruction



CHOIX DE LA SIGNALISATION

1. CHOISISSEZ LE BON TYPE DE SIGNALISATION

- Sauvetage et évacuation
- Dispositifs de lutte contre l'incendie
- Obligation
- Interdiction
- Avertissement
- Identification de substances dangereuses (GHS)



2. CHOISISSEZ LA BONNE MATIÈRE



• Polyester laminé autocollant

- Impression par transfert thermique sur du polyester
- Protection par un laminé polyester transparent
- Excellente adhérence sur des supports difficilement collables grâce à une colle acrylique permanente
- Résistant à la plupart des produits chimiques et solvants et à des températures de -40°C à 140°C
- Résistant aux rayons UV et aux conditions météorologiques extrêmes
- Résistant aux rayures grâce au laminé polyester
- Épaisseur : 0,1 mm
- Autocollant



• Plaque de polypropylène

- Adaptée à diverses applications
- Résistante à la plupart des produits chimiques, solvants et à des températures de -40°C à 120°C
- Épaisseur 1,5 mm
- Non autocollante



• Aluminium

- Pictogramme en polyester, collé sur une plaque en aluminium rigide
- La meilleure solution pour une utilisation extérieure
- Résistant à des températures de -40°C à 120°C
- Épaisseur : 1,5 mm
- Non autocollant



• Photoluminescent (vinyle flexible ou aluminium rigide)

- Vinyle flexible
- Résistant à des températures de -40°C à 110°C
- Épaisseur : 0,1 mm
- Autocollant
- Aluminium rigide:
- Résistant à des températures de -40°C à 110°C
- Épaisseur : 1,00 mm
- Non autocollant

Autres matières :

- Verre
- Plexiglas
- Dibond
- Inox
- Bois

Contactez-nous pour votre devis personnalisé !



• Plaque en PVC (pictogrammes perpendiculaires ou cunéiformes)

- Résistante à des températures de -20°C à 70°C
- À fixer avec du ruban adhésif double face ou avec des vis
- Épaisseur : 1,5 mm
- Non autocollant



• Polyester laminé antidérapant


- Impression par transfert thermique sur du polyester
- Protection par un laminé polyester transparent aux propriétés antidérapantes
- Température maximale d'application: 80°C
- Épaisseur : 0,30 mm
- Autocollante

3. CHOISISSEZ LES BONNES DIMENSIONS

Les dimensions de votre signalisation dépendent de la distance de lecture.

Pour veiller à ce que les dimensions d'un pictogramme respectent le plus possible les directives, le dessin ci-contre peut être utilisé comme référence.

Si la source de lumière naturelle est mauvaise ou insuffisante, des panneaux photoluminescents doivent être utilisés (surtout pour indiquer les sorties et issues de secours).

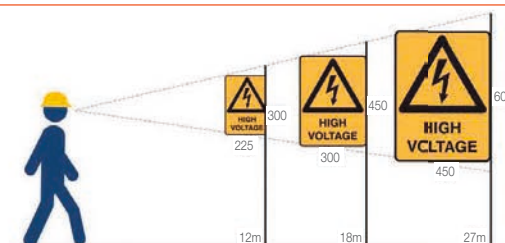



SAUVETAGE ET ÉVACUATION

Le signal de sauvetage est une signalisation de sécurité qui indique la sortie, la sortie de secours, la voie vers un poste de secours ou de sauvetage.

Il est de forme carrée ou rectangulaire.

La couleur de sécurité réglementaire est vert/blanc comme couleur contrastante et couleur symbolique.

Des pictogrammes et textes de sécurité sont importants, car ils accélèrent et facilitent les secours ou l'évacuation en cas d'accident ou d'urgence.



Picto	Dimensions (haut. x larg.) mm	Polyester autocollant	Polypropylène	Aluminium					
E001 – Issue de secours à gauche									
	100 x 100	1005147	814263	1016853	814271			814278	
	148 x 148	1005149	814264	1005148	814272				
	200 x 200	1029376	814265	1029376	814273		1005150	814279	
	250 x 250		814266	1024364	814274				
	300 x 300		814267		814275	Aluminium photoluminescent C		Polyester catégorie C	
	315 x 315		814268		814276	150 x 150		834377	834394
	400 x 400		814269		814277	200 x 200		834378	
E002 – Issue de secours à droite									
	100 x 100	1005147	814436	1016853	814444			814451	
	148 x 148	1005149	814437	1005148	814445				
	200 x 200	1016852	814438	1016855	814446		1005150	814452	
	250 x 250	1016854	814439	1024364	814447				
	300 x 300		814440		814448	Aluminium photoluminescent C		Polyester catégorie C	
	315 x 315		814441		814449	150 x 150		834484	834489
	400 x 400		814442		814450	200 x 200		834485	834490
E003 – Premiers secours									
	100 x 100	1005115	814595	1016820	814603			814451	
	148 x 148	1005117	814596	1005116	814604				
	200 x 200	1005120	814597	1005119	814605		1005150	814452	
	250 x 250	1014054	814598	1005121	814606				
	300 x 300		814599		814607	Aluminium photoluminescent C		Polyester catégorie C	
	315 x 315		814600		814608	150 x 150		834493	834497
	400 x 400		814601		814609	200 x 200		834494	834498
E007 – Lieu de rassemblement en cas d'évacuation									
	100 x 100	1016835	814913	1016839	814921			814928	
	148 x 148	1016836	814914	1016840	814922				
	200 x 200	1005210	814915	1016841	814923	1016843		814929	
	250 x 250	1016837	814916	1005211	814924				
	300 x 300	1016838	814917		814925	Aluminium photoluminescent C		Polyester catégorie C	
	315 x 315		814918		814926	150 x 150		834542	834544
	400 x 400	1016838	814919	1016842	814927	200 x 200		834543	834545



Picto	Dimensions (haut. x larg.) mm	Polyester autocollant		Polypropylène		Aluminium				
E010 – DEA										
	100 x 100	1016829	815390	1016831	815398	815405				
	148 x 148	1016830	815391	1016832	815399					
	200 x 200		815392	1016833	815400	1016834		815406		
	250 x 250		815393		815401					
	300 x 300		815394		815402	Aluminium photoluminescent C		Polyester catégorie C		
	315 x 315		815395		815403	150 x 150		834578		834582
	400 x 400		815396		815404	200 x 200		834581		834586
E011 – Douche oculaire										
	100 x 100		815549		815557	815564				
	148 x 148		815550		815558					
	200 x 200		815551		815559	815565				
	250 x 250	1028124	815552		815560					
	300 x 300		815553		815561	Aluminium photoluminescent C		Polyester catégorie C		
	315 x 315	1034924	815554		815562	150 x 150		834595		834600
	400 x 400		815555		815563	200 x 200		834597		834601
E012 – Douche de sécurité										
	100 x 100	1005137	815708	1016821	815716	815723				
	148 x 148	1005138	815709	1016822	815717					
	200 x 200	1005140	815710	1005139	815718	1016823		815724		
	250 x 250		815711	1005141	815719					
	300 x 300		815712		815720	Aluminium photoluminescent C		Polyester catégorie C		
	315 x 315		815713		815721	150 x 150		834602		834606
	400 x 400		815714		815722	200 x 200		834605		834607
A045 – FLÈCHE DIRECTIONNELLE 45°C! Les flèches ne sont pas reprises dans la norme EN ISO 7010 et doivent toujours être utilisées en combinaison avec un autre pictogramme!										
	100 x 100	1005184	814382	1016845	814390	814397				
	148 x 148	1005186	814383	1005185	814391					
	200 x 200	1005189	814384	1005188	814392	1016847		814398		
	250 x 250		814385	1005190	814393					
	300 x 300		814386	1016846	814394	Aluminium photoluminescent C		Polyester catégorie C		
	315 x 315		814387		814395	150 x 150		834324		834327
	400 x 400		814388		814396	200 x 200		834325		834329
A090 – FLÈCHE DIRECTIONNELLE 90°C										
	100 x 100		814409		814417	814424				
	148 x 148		814410		814418					
	200 x 200		814411		814419	814425				
	250 x 250	1032564	814412		814420					
	300 x 300		814413		814421	Aluminium photoluminescent C		Polyester catégorie C		
	315 x 315		814414		814422	150 x 150		834331		834351
	400 x 400		814415		814423	200 x 200		834337		834353



LUTTE CONTRE L'INCENDIE

La loi spécifie les prescriptions générales en vigueur pour toutes les entreprises avec du personnel. L'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour éviter tout incendie et lutter de manière rapide et efficace contre un incendie éventuel. En cas d'incendie, il doit être possible d'évacuer de manière rapide et efficace.

Les pictogrammes qui indiquent le matériel de lutte contre l'incendie sont toujours carrés. La combinaison de couleurs est la suivante: un pictogramme rouge avec un symbole blanc qui représente le matériel de lutte contre l'incendie et le texte correspondant en blanc.



Picto	Dimensions (haut. x larg.) mm	Polyester autocollant		Polypropylène		Aluminium				
F001 – Extincteur										
	100 x 100	1005225	816787	1016860	816886	816893				
	148 x 148	1005226	816789	1005553	816887					
	200 x 200	1005228	816880	1005227	816888	1016862		816894		
	250 x 250		816881		816889					
	300 x 300		816882		816890	Aluminium photoluminescent C		Polyester catégorie C		
	315 x 315	1005615	816883	1005229	816891	150 x 150		835129		835159
	400 x 400	1016859	816884	1016861	816892	200 x 200		835130		835161
F002 – Lance à incendie										
	100 x 100	1005212	817037	1016863	817045	817052				
	148 x 148	1005213	817038	1016864	817046					
	200 x 200	1005215	817039	1005214	817047	1016865		817053		
	250 x 250		817040	1005216	817048					
	300 x 300		817041		817049	Aluminium photoluminescent C		Polyester catégorie C		
	315 x 315	1005624	817042		817050	150 x 150		835183		835198
	400 x 400		817043		817051	200 x 200		835185		835203
F003 – Échelle										
	100 x 100	1005257	817196	1016870	817204	817211				
	148 x 148	1005258	817197	1016871	817205					
	200 x 200	1005260	817198	1005259	817206	1016873		817212		
	250 x 250		817199		817207					
	300 x 300	1016869	817200	1016872	817208	Aluminium photoluminescent C		Polyester catégorie C		
	315 x 315		817201		817209	150 x 150		835210		835213
	400 x 400		817202		817210	200 x 200		835212		835214
A090 - FLÈCHE DIRECTIONNELLE 90°C										
	100 x 100	1005248	817673	1016866	817681	817688				
	148 x 148	1005249	817674	1016867	817682					
	200 x 200	1005251	817675	1005250	817683	1016868		817689		
	250 x 250		817676		817684					
	300 x 300		817677		817685	Aluminium photoluminescent C		Polyester catégorie C		
	315 x 315	1005625	817678	1005252	817686	150 x 150		835336		835345
	400 x 400		817679		817687	200 x 200		835337		835346




SIGNALISATION

PICTOGRAMMES

Picto	Dimensions (haut. x larg.) mm	Polyester autocollant	Polypropylène	Aluminium					
	F006 – Téléphone pour alarme d'incendie								
	100 x 100		817832	817840			817847		
	148 x 148		817833	817841					
	200 x 200		817834	817842			817848		
	250 x 250		817835	817843					
	300 x 300		817836	817844	Aluminium photoluminescent C		Polyester catégorie C		
	315 x 315		817837	817845	150 x 150		835349		835372
	400 x 400		817838	817846	200 x 200		835364		835374
	A045R – FLÈCHE DIRECTIONNELLE 45°								
	100 x 100		830821	830829			830836		
	148 x 148		830822	830830					
	200 x 200		830823	830831			830837		
	250 x 250		830824	830832					
	300 x 300		830825	830833	Aluminium photoluminescent C		Polyester catégorie C		
	315 x 315		830826	830834	150 x 150		835005		835007
	400 x 400		830827	830835	200 x 200		835006		835008
	A090R – FLÈCHE DIRECTIONNELLE 90°								
	100 x 100		830794	830802			830809		
	148 x 148		830795	830803					
	200 x 200		830796	830804			830810		
	250 x 250		830797	830805					
	300 x 300		830798	830806	Aluminium photoluminescent C		Polyester catégorie C		
	315 x 315		830799	830807	150 x 150		196041		196048
	400 x 400		830800	830808	200 x 200		196042		196049

i



Des pictogrammes de sol et miniatures, en rouleau, avec texte, photoluminescents, sont disponibles dans plusieurs dimensions. Consultez pour cela votre contact Vandeputte.



OBLIGATION

Le signal d'obligation est une signalisation de sécurité qui prescrit un comportement spécifique. Ce signal est toujours rond et a une couleur de fond bleue avec un symbole blanc qui spécifie l'obligation. Concernant le caractère contraignant, des signaux d'obligation ont la même valeur que des signaux d'interdiction et doivent donc être respectés de manière aussi précise. Lorsqu'un signal d'obligation est apposé sur la portée d'entrée d'un local ou à proximité d'un appareil, les employés qui entrent dans ce local ou travaillent avec l'appareil sont obligés d'utiliser les dispositifs de protection prescrits.



Picto	Diamètre (mm)	Polyester autocollant		Diamètre (mm)	Polypropylène		Diamètre (mm)	Aluminium	
M003 – Protection auditive obligatoire									
	25*		818267	100	1016881	818275	100	1016882	818279
	50*	1033692	818269	200	1004951	818276	200	1016883	818280
	100	1004950	818271	315	1004953	818277	315	1016884	818281
	200	1004952	818272	400	1004954	818278			
	315	1005580	818273						
M004 – Protection oculaire obligatoire									
	25*		818416	100	1016877	818424	100	1016879	818428
	50*	1033693	818418	200	1004941	818425	200		818429
	100	1004939	818420	315	1004943	818426	315	1016880	818430
	200	1004942	818421	400	1016878	818427			
	315	1005579	818422						
M008 – Chaussures de sécurité obligatoires									
	25*		819012	100	1016896	819020	100	1016897	819024
	50*		819014	200	1004959	819021	200	1016898	819025
	100	1004958	819016	315	1004961	819022	315	1005487	819026
	200	1004960	819017	400		819023			
	315	1005583	819018						
M009 – Gants de sécurité obligatoires									
	25*		819161	100	1016893	819169	100	1016894	819173
	50*	1033768	819163	200	1004963	819170	200	1016895	819174
	100	1004962	819165	315	1004966	819171	315	1004965	819175
	200	1004964	819166	400		819172			
	315	1005582	819167						
M010 – Vêtements de protection obligatoires									
	25*		819310	100		819318	100		819322
	50*		819312	200		819319	200		819323
	100	1028125	819314	315		819320	315		819324
	200	1028126	819315	400		819321			
	315		819316						
M011 – Obligation de se laver les mains									
	25*		819459	100	1016905	819467	100	1016907	819471
	50*		819461	200	1005485	819468	200	1016908	819472
	100	1005000	819463	315	1016906	819469	315	1016909	819473
	200	1005001	819464	400		819470			
	315	1016904	819465						

* 1 carte avec diamètre 25mm = 7 pièces / 1 carte avec diamètre 50mm = 2 pièces



Picto	Diamètre (mm)	Polyester autocollant	Diamètre (mm)	Polypropylène	Diamètre (mm)	Aluminium			
M012 – Obligation de se tenir à la rampe									
	25*	819608	100	819616	100	819620			
	50*	819610	200	819617	200	819621			
	100	819612	315	819618	315	819622			
	200	819613	400	819619					
	315	819614							
M017 – Protection respiratoire obligatoire									
	25*	820353	100	1016900	820361	100	1016901	820365	
	50*	1033769	820355	200	1004956	820362	200	1016902	820366
	100	1004955	820357	315	1005559	820363	315	1016903	820367
	200	1004957	820358	400	820364				
	315	1016899	820359						
M018 – Harnais de sécurité individuel obligatoire									
	25*	820502	100	820510	100	820514			
	50*	820504	200	1034604	820511	200	820515		
	100	820506	315	820512	315	820516			
	200	820507	400	820513					
	315	820508							

* 1 carte avec diamètre 25mm = 7 pièces / 1 carte avec diamètre 50mm = 2 pièces

LE spécialiste en signalisation et identification.



www.besolu.be



INTERDICTION

Le signal d'interdiction interdit une action qui pourrait entraîner un danger. Il est toujours rond et a un bord rouge avec une ligne transversale rouge. Le fond est blanc, sur lequel le symbole qui spécifie l'interdiction apparaît en noir.

Ce signal doit être placé là où la situation dangereuse commence. Par conséquent, il est recommandé de toujours prévoir un signal d'interdiction à l'entrée de l'espace concerné par l'interdiction.



Picto	Diamètre (mm)	Polyester autocollant	Diamètre (mm)	Polypropylène	Diamètre (mm)	Aluminium			
P002 – Défense de fumer									
	25*	821992	100	1016912	822000	100	1016913	822004	
	50*	1004872	821994	200	1004867	822001	200	1004866	822005
	100	1004865	821996	315	1004870	822002	315	1004869	822006
	200	1004868	821997	400	1004871	822003			
	315	1005584	821998						
P003 – Défense de faire du feu, d’apporter une flamme nue et de fumer									
	25*	822141	100	1016910	822149	100	1016911	822153	
	50*	822143	200	1004875	822150	200	1004874	822154	
	100	1004873	822145	315	1004878	822151	315	1004877	822155
	200	1004876	822146	400	1004879	822152			
	315	1005585	822147						
P004 – Interdit aux piétons									
	25*	822290	100	822298	100	822302			
	50*	822292	200	822299	200	822303			
	100	1004888	822294	315	822300	315	822304		
	200	1004890	822295	400	822301				
	315	1016932	822296						
P006 – Interdit aux chariots élévateurs									
	25*	822588	100	1016928	822596	100	1016929	822600	
	50*	822590	200	1004893	822597	200	1016930	822601	
	100	1016926	822592	315	1005531	822598	315	1016931	822602
	200	1004894	822593	400	822599				
	315	1016927	822594						
P007– Interdit aux personnes porteuses d’un stimulateur cardiaque									
	25*	822737	100	822745	100	822749			
	50*	822739	200	822746	200	822750			
	100	1031157	822741	315	822747	315	822751		
	200	822742	400						
	315	822743							

* 1 carte avec diamètre 25mm = 7 pièces / 1 carte avec diamètre 50mm = 2 pièces

i Des pictogrammes de sol et miniatures, en rouleau, avec texte, photoluminescents, sont disponibles dans plusieurs dimensions.



AVERTISSEMENT

Le signal d'avertissement indique des dangers potentiels et des risques éventuels.

Pour ces pictogrammes triangulaires, la couleur de sécurité 'jaune de sécurité' doit occuper un pourcentage minimum de la surface totale du signal. Le symbole doit être imprimé dans une couleur contrastante noire.

Des symboles spécifiques ont été définis dans la loi pour des dangers généraux. Des dangers, pour lesquels aucun signal n'a été prévu, peuvent être indiqués par le symbole général de danger. Pour garantir le mieux possible la sécurité des employés, il faut souvent faire appel à un signal d'avertissement complémentaire. Cela permet d'indiquer le danger potentiel de façon beaucoup plus concrète.



Picto	Diamètre (mm)	Polyester autocollant		Polypropylène		Aluminium	
W001 – Avertissement							
	25*		826611				
	50*	1005055	826613				
	100*	1005051	826615	1016938	826619		826622
	200	1005053	826616	1005052	826620		826623
	315	1016937	826617	1005054	826621		826624
W002– Avertissement: matières explosives							
	25*		816662				
	50*	1005070	816664				
	100*	1016942	816666	1016943	816670	1016944	816673
	200	1005068	816667	1005067	816671	1016945	816674
	315	1005622	816668	1005069	816672	1016946	816675
W003 – Avertissement: matières radioactives							
	25*		826759				
	50*		826761				
	100*		826763		826767		826770
	200		826764		826768		826771
	315		826765		826769		826772
W007 – Avertissement: danger de trébuchement							
	25*		827351				
	50*		827353				
	100*		827355		827359		827362
	200		827356		827360		827363
	315		827357		827361		827364
W012 – Avertissement: danger électrique							
	25*	1005049	828091				
	50*	1005050	828093				
	100*	1005045	828095	1005589	828099	1016962	828102
	200	1005048	828095	1005047	828100	101963	828103
	315	1005615	828097	1015166	828101	1016964	828104
W024 – Avertissement: danger d'écrasement des mains							
	25*		829867				
	50*	1004864	829869				
	100*	1004862	829871	1016974	829875	1016977	829878
	200	1004863	829872	1019675	829876	1016978	829879
	315	1016973	829873	1019676	829877		829880

* 1 carte avec diamètre 25mm = 13 pièces 1 carte avec diamètre 100mm = 3 pièces



IDENTIFICATION DE SUBSTANCES DANGEREUSES (GHS)

Des substances dangereuses constituent une source permanente de risques. Il est donc nécessaire de donner des informations correctes et détaillées sur les risques liés à l'utilisation de ces substances.

C'est la seule façon d'éviter accidents et maladies professionnelles. De plus, l'identification correcte d'emballages de substances dangereuses est d'importance cruciale.



Picto	Dimensions (mm)	Carte autocollante	Dimensions (mm)	Individuel autocollant en rouleau
GHS01 – Risque d'explosion				
	10 x 10	814014	21 x 21	1033708 834184
	40 x 40	1014513 811680	50 x 50	1014514 814032
	70 x 70	1014519 811682	100 x 100	1014521 811679
	100 x 100	1014512 811678		
GHS02 - Risque d'incendie				
	10 x 10	814015	21 x 21	1029902 834186
	40 x 40	1014549 811685	50 x 50	1014514 814033
	70 x 70	1014547 811687	100 x 100	1014502 811684
	100 x 100	1014520 811683		
HS03 – Comburant				
	10 x 10	814016	21 x 21	1033710 834180
	40 x 40	1014544 811690	50 x 50	1014514 814034
	70 x 70	1014542 811692	100 x 100	1014502 814025
	100 x 100	1014546 811688		
GHS04 – Récipient sous pression				
	10 x 10	814017	21 x 21	1033711 834185
	40 x 40	1014539 811695	50 x 50	1014514 814035
	70 x 70	1014537 811697	100 x 100	1014502 814026
	100 x 100	1014541 811693		
GHS08 - Corrosif				
	10 x 10	814021	21 x 21	1029881 834181
	40 x 40	1014556 811715	50 x 50	1014514 814039
	70 x 70	1014558 811717	100 x 100	1014555 811714
	100 x 100	1014554 811713		
GHS09 – Toxique				
	10 x 10	814022	21 x 21	1029904 834188
	40 x 40	1014561 811720	50 x 50	1014514 814040
	70 x 70	1014563 811722	100 x 100	1014560 811719
	100 x 100	1014559 811718		
HS05 – Nocif				
	10 x 10	814018	21 x 21	1029881 834181
	40 x 40	1014534 811700	50 x 50	1014514 814039
	70 x 70	1014532 811702	100 x 100	1014555 811714
	100 x 100	1014536 811698		
GHS06 - Nocif pour l'environnement				
	10 x 10	814019	21 x 21	1033712 834183
	40 x 40	1014529 811705	50 x 50	1014514 814037
	70 x 70	1014524 811707	100 x 100	1014530 811704
	100 x 100	1014531 811703		



MARQUAGE AU SOL

- Ceci n'est qu'une sélection très limitée! Consultez votre contact Vandeputte pour d'autres possibilités
- Bandes antidérapantes pour escalier également disponibles



i Plusieurs formes, couleurs et formats disponibles.

	50,8 x 30 mm	76,2 x 30 mm	101,60 x 30 mm
Noir	1017157 1	1017167 1	1017177 1
Blanc	1017158 1	1017168 1	1017178 1
Jaune	1017159 1	1017169 1	1017179 1
Rouge	1017160 1	1017170 1	1017180 1
Bleu	1017161 1	1017171 1	1017181 1
Vert	1017162 1	1017172 1	1017182 1
Orange	1017163 1	1017173 1	1017183 1
Noir/Jaune	1017164 1	1017174 1	1017184 1
Rouge/Blanc	1017165 1	1017175 1	1017185 1
Noir/Blanc	1017166 1	1017176 1	1017186 1

CÔNES

S 6



	30 cm	50 cm	75 cm
Orange/Blanc	1005994 S 6	1005997 S 6	1005996 S 6
Jaune/Noir	1034399 6	1023571 6	1032387 6

FERMETURE




CHAÎNE NOIR/JAUNE

1004742 **S** 6

- Matière: PE
- Couleur: noir/jaune
- Épaisseur: 6 mm
- Longueur: 25 mm

i Également disponible en rouge/blanc (Art: 1006000).

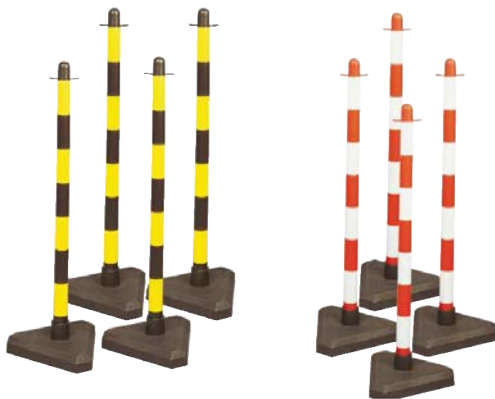

POTEAUX NOIR/JAUNE

1004770 **6**

- Socle en plastique lesté par du ciment
- Couleur: noir/jaune
- Hauteur: 90 cm

i Socle creux en plastique (Art: 1004771).

i Également disponible en rouge/blanc (Art: 1004769).








RUBAN DE BARRAGE



S 1

- Largeur: 8 cm
- Matière: polyéthylène

	100 cm	500 cm
Rouge/Blanc	1014011 S 1	1005989 S 1
Noir/Jaune	1014010 1	1005988 S 1





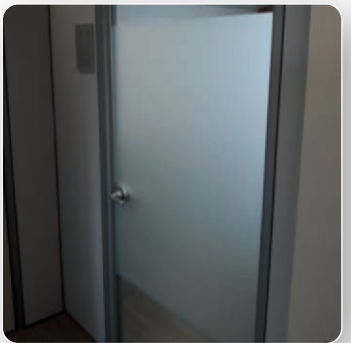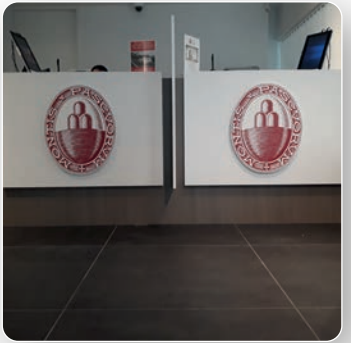

SIGNALISATION



info@besolu.be



+32 475 32 41 66



www.besolu.be

Bruxelles

AVENUE DES CROIX DE GUERRES, 311
1120 BRUXELLES

Hannut

RUE DE LA MONTAGNE 4
4280 HANNUT

Namur

RUE CAPITAINE AVIATEUR JACQUET 44
5020 SUARLÉE

